※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2014.07. 001

⚠ 安全に関するご注意

1．必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用してください。
　横向き、上向き、天井面、傾斜面には取り付けないでください。(右図参照)
2．2．5m以下の場所に設置する場合は、必ず電線保護をしてください。
3．次の場所では使用できません
・雰囲気温度が35℃を超える場所。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
・風速60m／sを超える強風の吹くおそれのある場所。
・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
　(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
4．万が一、グローブが破損した場合など、異常状態で継続使用しないでください。
　そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。

○ 取付け方向



× 取付け不可



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装
2	グローブ	1	PMMA(アクリル樹脂)	半透明
3	レンズ	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
4	LEDモジュール	1	－	電球色
5	電源ユニット	1	－	－
6	口出線	2	HIV(ビニル絶縁電線)	－

塗　　装：ポリエステル粉体塗装
標 準 色：マイルドホワイト
マンセル値：5Y／9．3／0．5相当

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

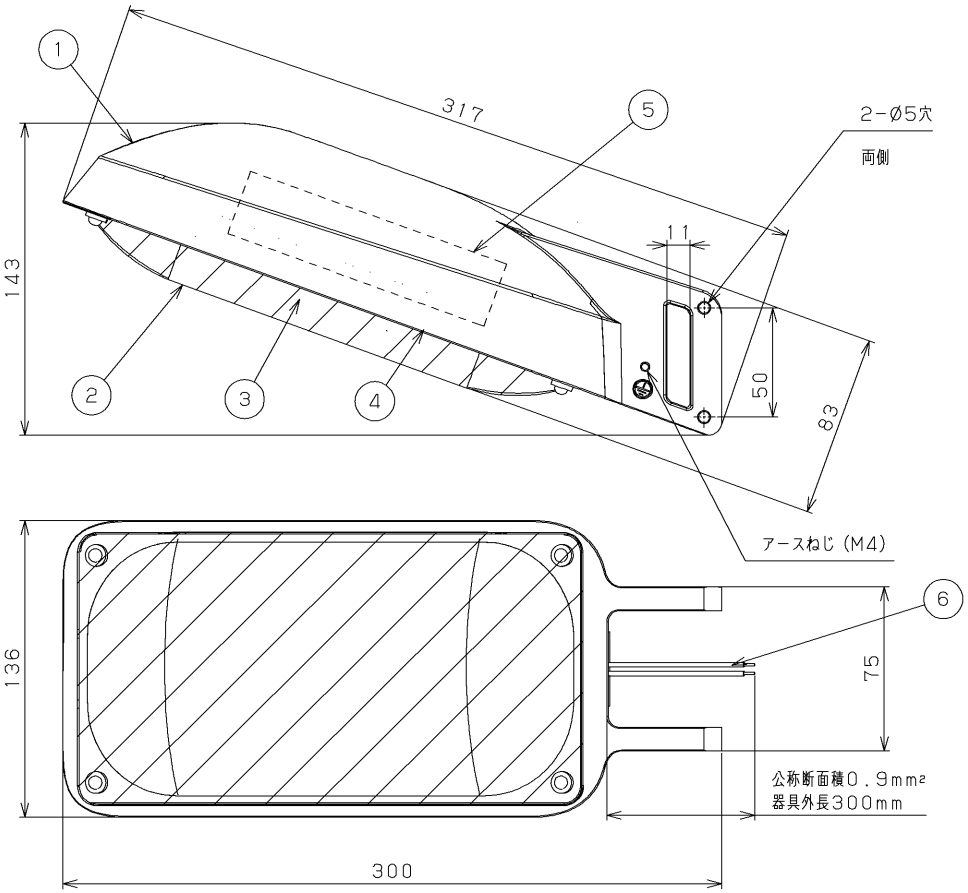



注）取付け場所により下表の取付け治具が必要です。
別途手配ください。

取付け場所	取付け治具(別売)
Ø190~350　電柱	B-2M(バンド)
Ø89．1~190　ポール	B-3(バンド)



E-CORE™ [イー・コア]
屋外用(防沫形)　LED屋外照明器具

受圧面積	上面 0.03 m² 側面 0.02 m²
風力係数	前面 0.7 側面 1.0

電気特性		
定格電圧(V)	定格電流(A)	定格消費電力(W)
100	0.17	16

保護等級IP数字	IP44

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
100	－	1.6

承認	担当
石田	増田
単位 mm	第三角法

形名：LEDG-70927L-LS1
品名：東芝LED屋外照明器具
図番：AA2014-51179-01

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)